

- **产品特性**
  - ✓ 标准超薄产品，高度 31mm
  - ✓ 输入电压：90～264VAC
  - ✓ -30~+70℃工作温度（具体查看降额曲线）
  - ✓ 无风扇自然冷却
  - ✓ 短路/过载保护功能
  - ✓ 效率高、高可靠性
  - ✓ 2 年质保期

- **应用领域：**LED 小间距屏、LED 透明屏、LED 玻璃屏等

- **产品认证：**


- **参考标准**

EN55035\EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11\GB17625.1\EN61000-3-2,-3\EN55032\GB4943

- **产品描述**

A-300FAR-PH 系列产品是一款 300W 无风扇设计的 LED 显示驱动电源，输入电压范围：90～264VAC， 输出电压有 2.8V、3.3V、3.8V、4.2V、4.5V、5V 等，可适用于 LED 显示屏、LED 指示灯等 LED 显示领域。 本系列产品为超薄带 PFC 设计，高度仅为 31mm，可适应多种箱体尺寸要求。超高的效率，紧凑的外壳 设计，良好的散热，保障了本系列产品可长期稳定的工作。


- **产品命名**

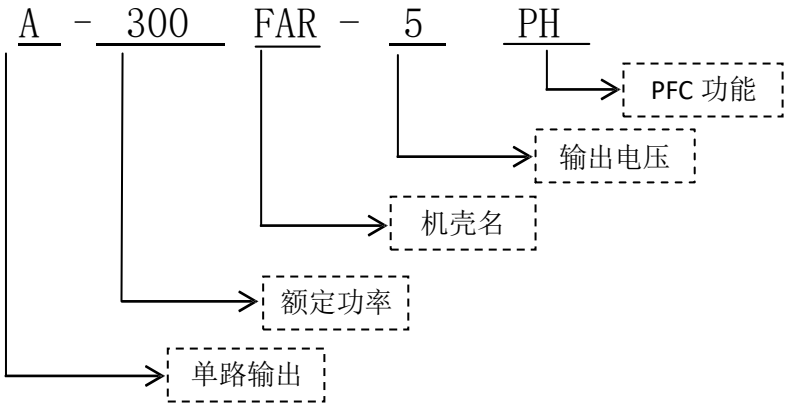


● 电气参数

型号		A-300FAR-2.8PH	A-300FAR-3.3PH	A-300FAR-3.8PH	A-300FAR-4.2PH	A-300FAR-4.5PH	A-300FAR-5PH
输 入	电压范围	90～264VAC					
	输入电流	230VAC/2.0A、115VAC/4.0A					
	效率	≥83%	≥85%	≥86%	≥87%	≥88%	≥88%
	频率范围	47～63HZ					
	漏 电 流	<3.5mA/240VAC					
	浪涌电流	冷启动 50A/230VAC					
	功率因数	PF≥0.95					
输 出	直流电压	2.8V	3.3V	3.8V	4.2V	4.5V	5V
	额定电流	60A	60A	60A	60A	60A	60A
	功 率	168W	198W	228W	252W	270W	300W
	电压调节范围	2.6~3.8V	2.6~3.8V	3.8~5.2V	3.8~5.2V	3.8~5.2V	3.8~5.2V
	纹波及噪声	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p
	启动上升时间	3000ms，50ms/（230VAC） 负载 100%					
	保持时间	5ms/230VAC 负载 100%					
	线性调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	负载调整率	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	电压精度	±3.0%	±3.0%	±3.0%	±3.0%	±3.0%	±3.0%
电 磁 兼 容	电磁耐受	设计参考:EN55035;EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11					
	谐波电流	设计参考:GB17625.1;EN61000-3-2,-3 限值要求					
	EMC 指标	设计参考:EN55032，Class A					
安 规	安全规范	设计参考:GB4943					
	耐 压	输入—输出 I/P-O/P:3KVac/10mA; 输入---机壳 I/P-CASE:1.8KVac/10mA; 输出---机壳 O/P-CASE:0.5KVDC/10mA 每项测试时间为:1min					
	绝缘阻抗	I/P-O/P:100M ohms; I/P-Case:100M ohms; O/P-Case:100M ohms					
保 护	过压保护	/					
	过载保护	110～150% rated 打嗝模式，消除过载后可自动恢复正常工作					
	过温保护	/					
	短路保护	打嗝模式，消除短路后可自动恢复输出					
环境要求	工作温度及湿度	-30~70℃ 20%~95%RH 不凝露 （详请参考降额曲线）					
	储存温湿度	-40℃~85℃; 10%~95%RH 不凝露					
	振动	频率范围 10 ~ 500Hz,加速度 2G，每个扫频循环 10min.,沿 X,Y, Z 轴个进行 6 个扫频循环					
	冲击	加速度 20G，持续时间 11mS，沿 X,Y, Z 轴各进行 3 次冲击					
	海拔高度	2000mtrs（2000m 以上，每升高 100m，环境温度降低 0.6℃）					
可 靠 性	MTBF	25℃环境下:250000Hrs, MIL-217 Method					
其他要求	尺寸	208*59*31 mm（长*宽*高）					
	包装	0.45Kg/只,30 只/箱，15.5KG/箱					
	冷却方式	☑ 自冷 ☐风冷					
	延伸方式	☐ 双三防 ☐ 加盖 ☐ 低温启动（-40℃） ☐ 其它					
备 注	*为了延长使用寿命,建议配置负载时多留 30%的余量。例如:设备需要 100W 的功率,则选用不小于 130W 的电源。 *开关电源纹波测试方法: 用 20MHz 示波器在电源输出端子上测试，示波器探头地线长度不大于 12mm，并在探头输入并联 47uF 电解电容和 0.1uF 高频电容。 *如未特别说明，所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 *本产品满载使用时须增加 400*400*3mm 面积的铝板辅助散热。 *电源是设备系统元器件的一部分，所有的 EMC 测试都是将样品安装在金属板上测试的，电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。						


- **载与温度曲线**

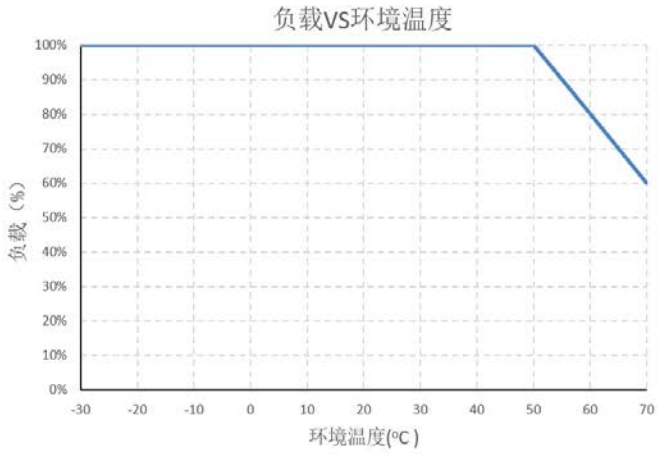

- **静态特性曲线**

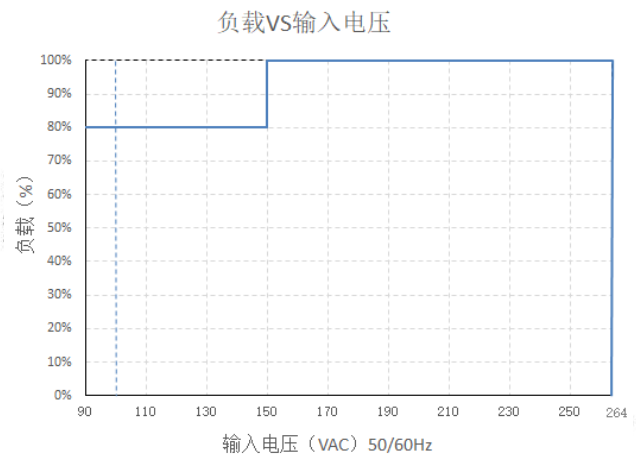


- **机构尺寸**

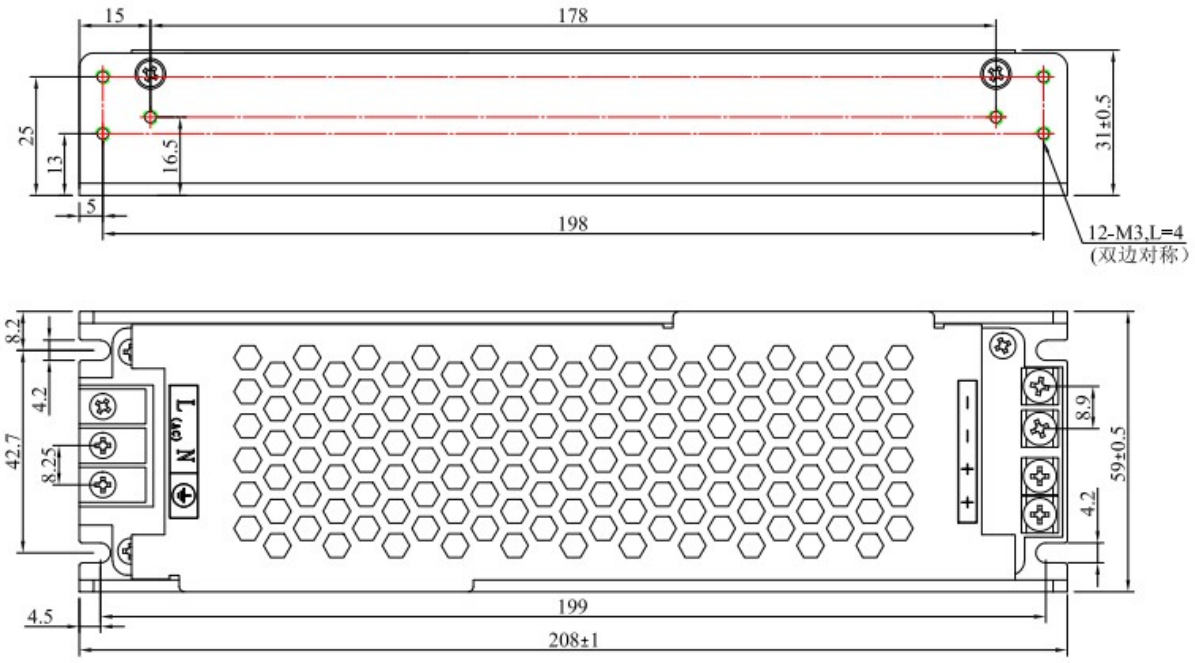

● 安装方式

警示

- 使用安装螺丝 M3*6mm，
- 深入外壳螺丝深度 MAX 3mm，
- 详见右图

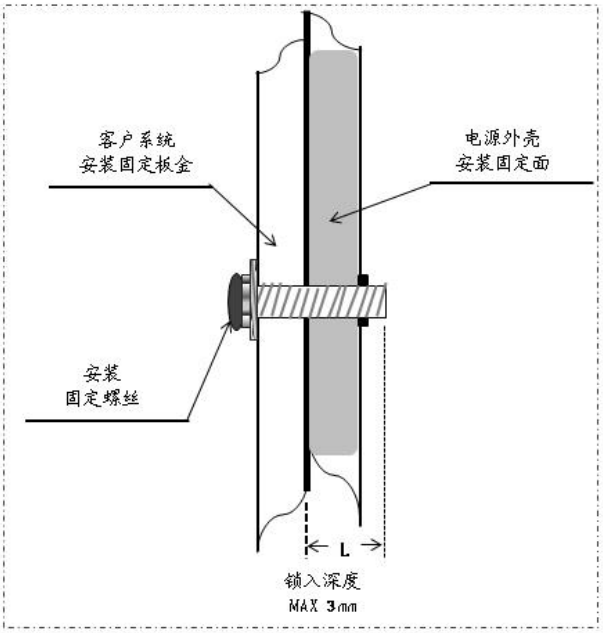

警告

此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

● 产品安装、使用说明：

1、安装时，请按照安装方式说明进行安装。

2、在安装完毕通电试运行之前，请检查和校对各接线端子上的连线，确信输入和输出、交流和直流、正极和负极、电压值和电流值等正确，杜绝接反接错现象的发生，避免损坏电源和用户设备。 3、通电前请使用万用表测量火线、零线和接地线是否短路，输出端是否短路；通电时最好空载启动。

4、使用时请勿超过电源标称值，以免影响产品的可靠性。如需更改电源的输出参数，请客户在使用电源前向本司技术部门咨询，以保证使用效果和可靠性。 5、为保证使用的安全性和减小干扰，请确保接地端可靠接地（接地线大于 AWG18#）。

6、电源如出现故障，请勿擅自对其维修，请尽快与本司客户服务部联系，客服专线：86-519-85215050。

● 运输、储存：

1、运输：

本包装适用与汽车、船、飞机、火车等运输，运输过程中应防雨，文明装卸。 2、储存：

产品未使用时应放在包装箱里，储存环境温度和相对湿度应符合该产品的要求，仓库内不应有腐蚀性气体或产品，并且无强烈的机械振动、冲击和强磁场作用。包装箱应垫离地面至少 20cm 高，勿让水浸。如果储存时间过长（1 年以上）应经专业人员重新检验后方可使用。