卡莱特 Colorlight

H10FN

光纤收发器

规格书 V1.6




功能简介




- 1 路 Neutrik opticalCON 光纤接口，兼容 LC-LC 光纤接口，数据传输速率高达 10Gb/s
- 10 路 Neutrik RJ45 千兆网口，每路网口传输速率高达 1Gb/s
- 标配传输距离为 2km 的光模块，可选配传输距离为 20km 的光模块
- 支持光电互转，自适应双向工作模式
- 支持热插拔，无需任何驱动和设置，连接即可使用
- 单模双芯工作方式

接口说明

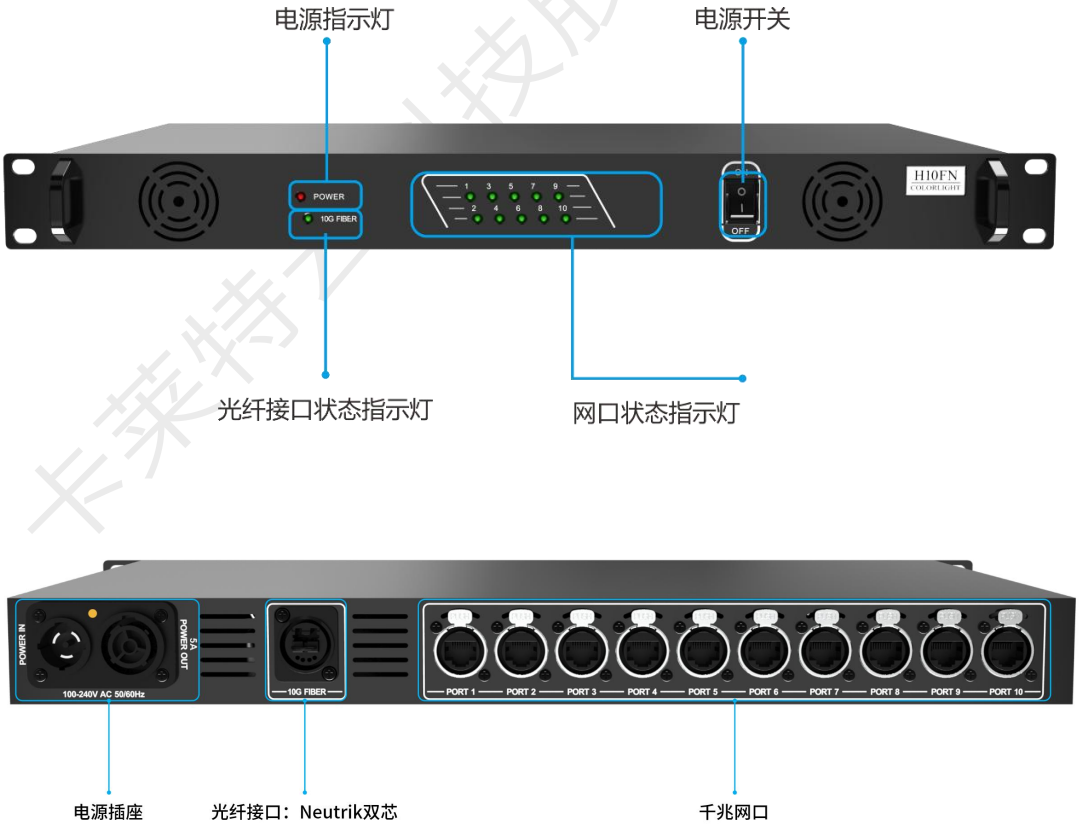

卡莱特云科技股份有限公司

应用场景

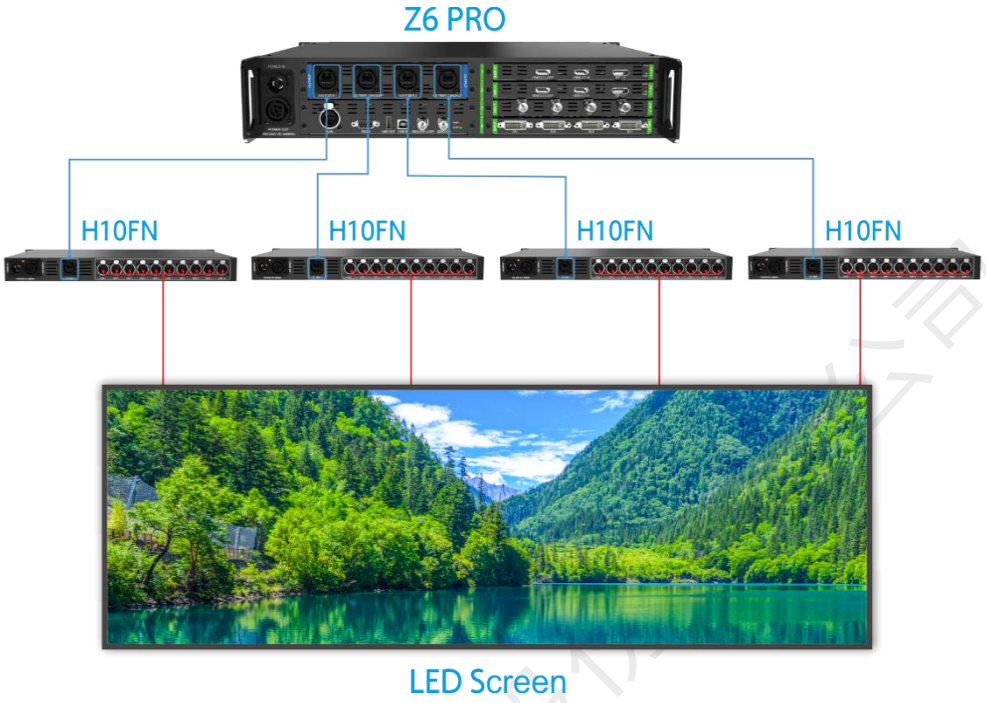

配合 Z6 PRO 使用


规格参数

型号		H10FN
光模块	速率	10Gb/s
	规格	双工 LC 接口，波长 1310nm，传输距离 2km
电气规格	电源	AC100~240V，50/60Hz
	功率	30W
工作环境	温度	0°C~70°C/32°F~158°F
	湿度	10%RH~80%RH，无冷凝
存储环境	温度	-25°C~80°C/-13°F~176°F
	湿度	10%RH~90%RH，无冷凝
设备规格	尺寸	482.6mm×44.0mm×297.5mm/19''×1.7''×11.7''
	净重	3.2kg/7.0lbs

卡莱特云科技股份有限公司

设备尺寸

单位：mm

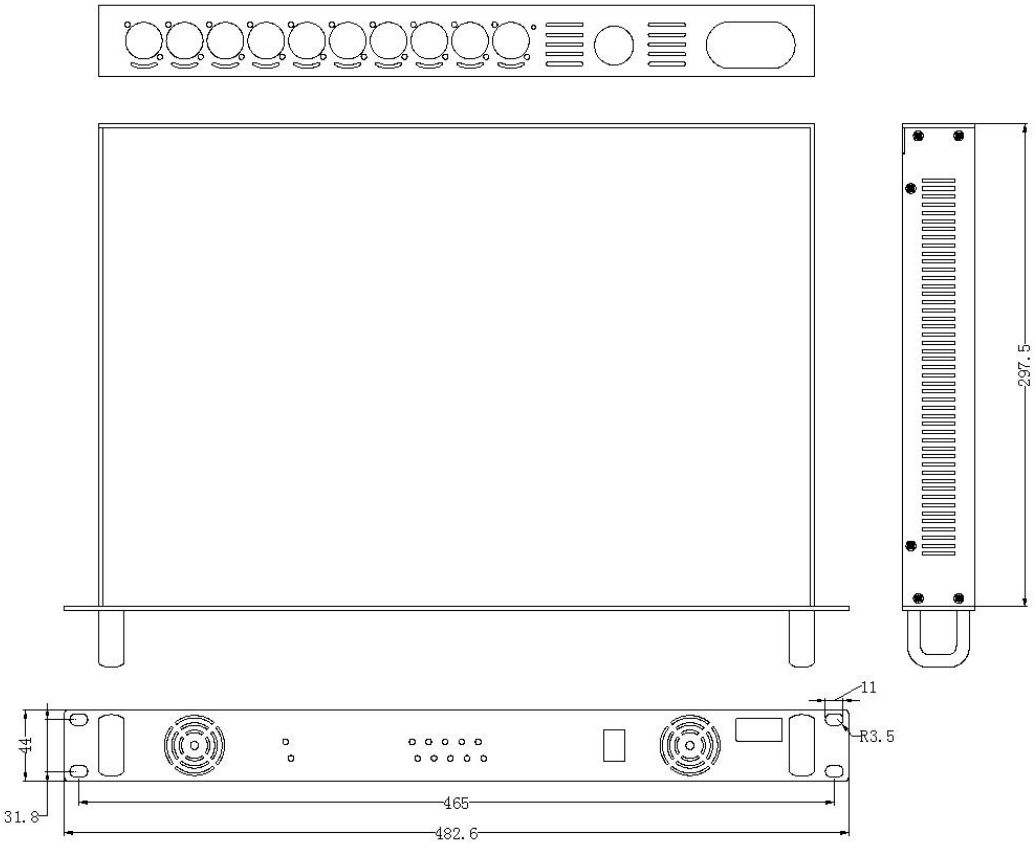

卡莱特云科

声明

版权所有© 2023 卡莱特云科技股份有限公司。保留一切权利。

未经卡莱特云科技股份有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

卡莱特® Colorlight 标志为卡莱特云科技股份有限公司的注册商标。

未经本公司或商标权人书面许可，任何单位及个人不得以任何方式或理由对上述商标的全部或任何部分以使用、复制、修改、传播、抄录等任何方式侵权，亦不得与其它产品捆绑使用销售。

由于产品批次和生产工艺等因素可能发生变化，为提供准确的产品信息、规格参数、产品特性，以求匹配实际产品，会适当调整和修订文档内的文字表述、图片效果等内容。如遇确有进行上述修改和调整必要的情形，恕不另行通知，请以实物为准。

欢迎选择使用卡莱特云科技股份有限公司的产品，如果您在使用中有任何疑问或建议，请通过官方渠道联系我们，我们会尽力给予支持并倾听您的宝贵建议。更多资讯和更新信息请通过官方网址 www.colorlightinside.com 或扫描二维码获取。

全国服务热线

4008 770 775

卡莱特云科技股份有限公司

官方网站: www.colorlightinside.com

总部地址:深圳市南山区西丽街道万科云城三期 C 区八栋 A 座 37-39 层