灰度科技
HUIDU TECHNOLOGY

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

继电器


HD-K524

V1.0

1. 产品介绍

- 支持定时功能，代替定时器和延时器；
- 1 路光敏探头可自动调节亮度 ；
- 支持 6 路电源开关控制。

2. 外观

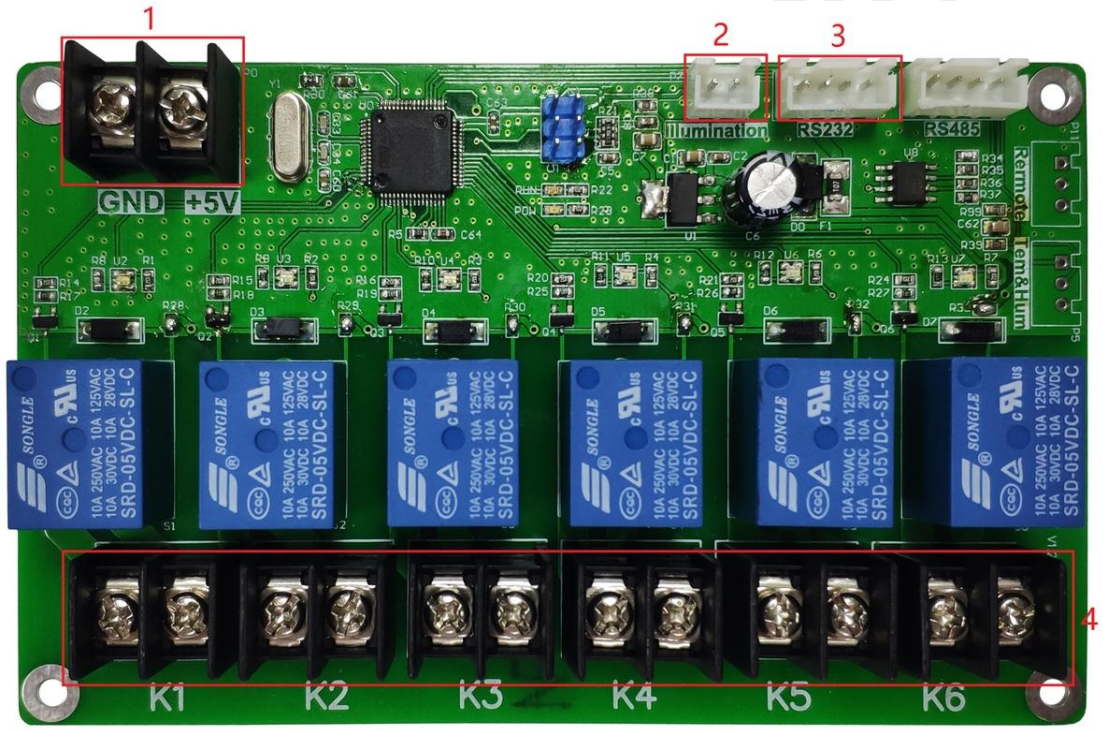


1.5v 供电电源座子；

2.光敏探头座子；

3.发送卡/播放盒连接座子；

4.电源开关控制座子。

3. 设备尺寸

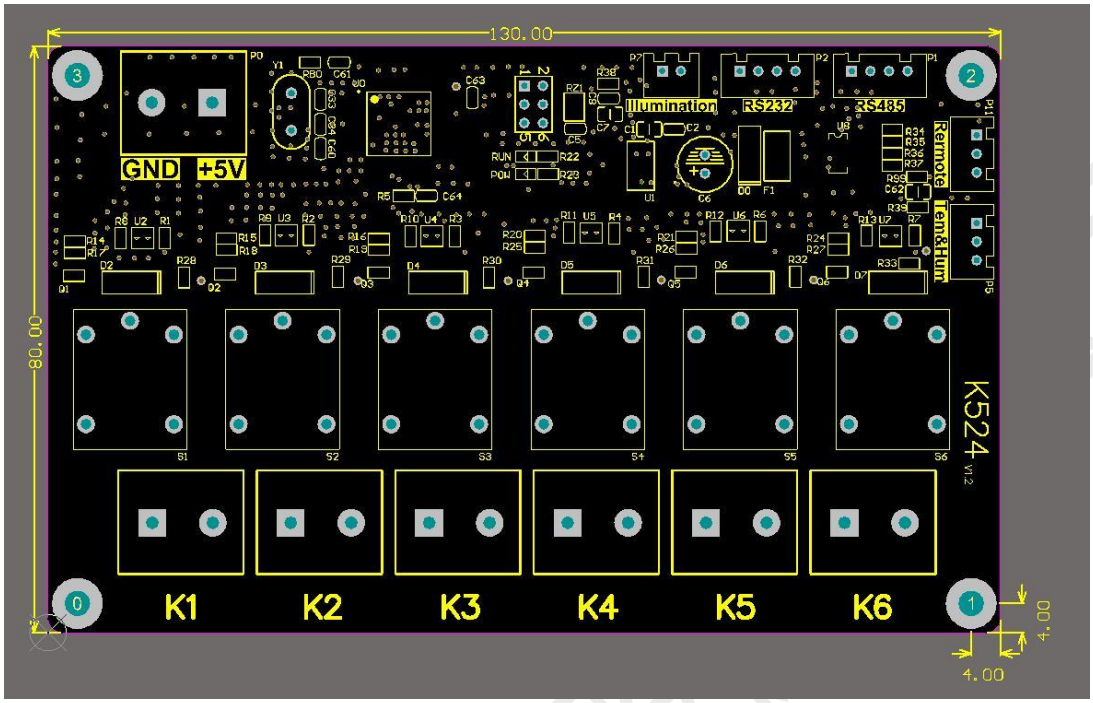

4. 技术参数

	最小值	典型值	最大值
额定电压（V）	4.2	5.0	5.5
存储温度(℃)	-40	25	105
工作环境温度(℃)	-40	25	80
工作环境湿度(%)	0.0	30	95

5. 注意事项

1）为保证控制卡在正常运行中的时间存储，请确保控制卡上的电池正常未松落；

2）为确保系统的长期稳定运行，请保证控制卡与继电器的电源正常运行，使用标准的 5V 电源电压供电。

说明：
版权所有 © 2026 深圳市灰度科技股份有限公司。
未经深圳市灰度科技股份有限公司授权，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、修改、转译本规格书部分或全部内容。
由于生产批次、生产工艺、功能升级等因素影响，我司会适当调整、修订相关图片、文字表述、产品参数等相关内容，如遇上述情形，恕不另行通知，规格书中的产品图片仅供参考，请以实物为准。
本文档采用 HarmonyOS Sans 字体。

深圳市灰度科技股份有限公司